




GEDA®
ORIGINAL



▷ Créativité
▷ Savoir-faire
▷ Technologies de fabrication ultra-modernes



GEDA®
ORIGINAL

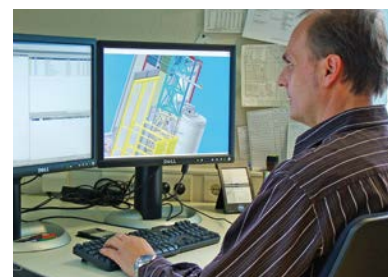

GEDA®
Compétence dans le monde entier



GEDA®
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S

Votre revendeur spécialisé:

 **TECHNI-MARKET**
Pièces pour appareil de levage

GEDA®
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

GEDA®

Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S

Idéales pour les constructeurs
d'échafaudages, les peintres
et les façadiers

Le monte-charges sûr et rapide pour le transport
des matériaux sur les échafaudages



► Caractéristiques techniques

GEDA Mini 60 S


Charge admissible 60 kg
Hauteur de levage 40/70 m
Longueur de câble 51/81 m
Raccord électrique
0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz
Vitesse de levage
23/69 m/min.

GEDA Maxi 120 S

Charge admissible 120 kg
Hauteur de levage 40/70 m
Longueur de câble 51/81 m
Raccord électrique
0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz
Vitesse de levage
20/60 m/min.

GEDA Maxi 150 S

Charge admissible 150 kg
Hauteur de levage 40/70 m
Longueur de câble 51/81 m
Raccord électrique
0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz
Vitesse de levage
15/45 m/min.

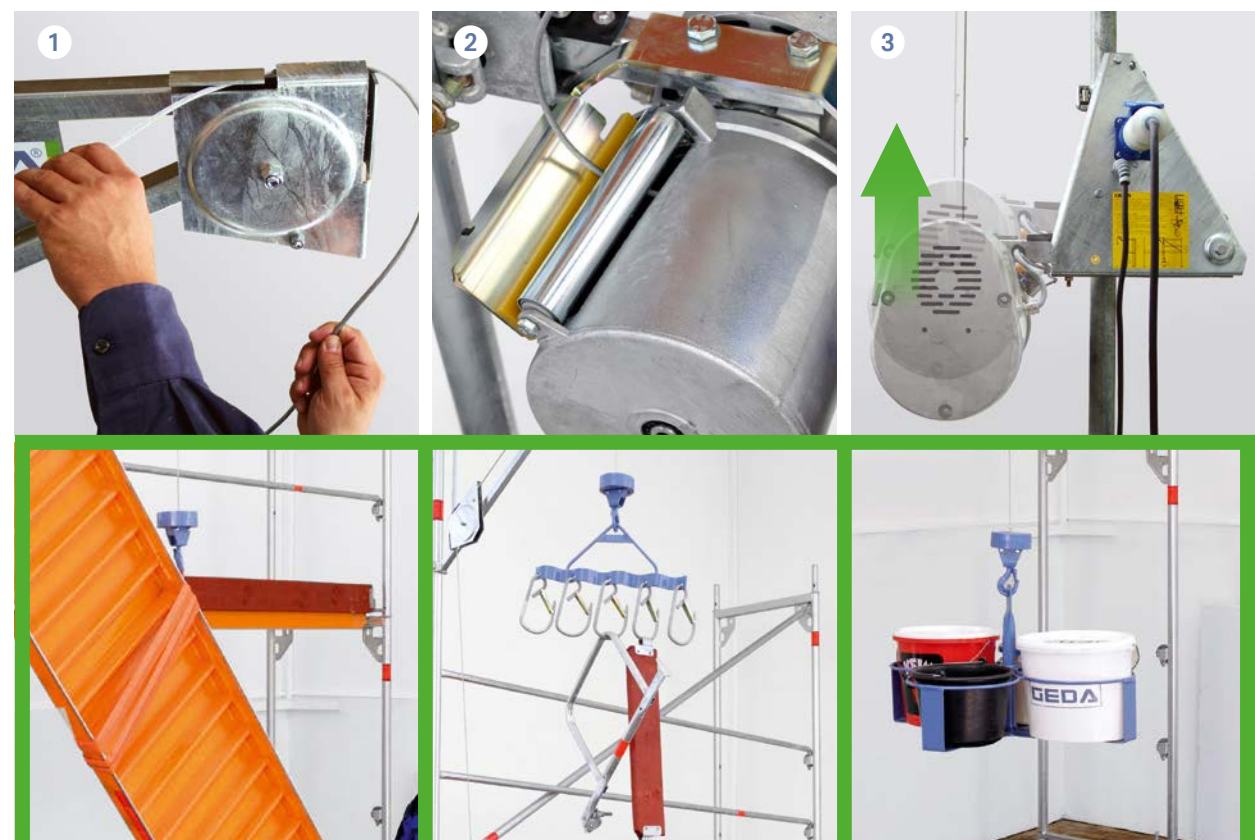

Une aide rapide pour la construction d'échafaudages

Les monte-charges pour échafaudage GEDA offrent de nombreux avantages, essentiellement grâce à leur montage rapide et aux possibilités de déplacement rapide. L'actionnement manuel du treuil est simplement fixé au bas de l'échafaudage, la potence légère étant quant à elle fixée sur le haut de l'échafaudage, à la hauteur souhaitée.

La hauteur de travail maximale s'élève à 40 m, voire jusqu'à 76 m lorsque le treuil est placé plus haut.

CE **GEDA**
ORIGINAL

► Sécurité

- 1 Mise en place aisée du câble sur la flèche, sans démontage des poulies.
- 2 Le moteur s'arrête lorsque le câble prend du mou – le câble reste tendu sur le treuil.
- 3 Un interrupteur de fin de course intégré stoppe l'installation lorsque la flèche est atteinte, mais aussi en cas de surcharge ou d'accrochage.

Des moyens de préhension de la charge polyvalents ...

... permettent un transport aisé des éléments/pièces de l'échafaudage, des outils nécessaires pour les peintres, mais aussi des matériaux isolants.